


PER IL MOBILE CAFFÈ
FOR COFFEE CABINET
POUR LE MEUBLE À CAFÉ
FÜR DAS KAFFEEMÖBEL
PARA MUEBLE CAFETERO
PARA O MÓVEL DE CAFÉ



TRAMOGGIA FONDI CAFFÈ
TREMIE POUR MARC DE CAFÉ
TOLVA PARA POSOS DE CAFÉ

COFFEE GROUNDS HOPPER
ABFALLKIPPER FÜR KAFFEESATZ
TREMONHA PARA BORRAS DE CAFÉ

Caratteristiche Tecniche

- Costruita interamente in acciaio inox AISI-304
- Coibentazione in polistirene espanso avente densità kg. 30/35 m³ completamente esente da CFC
- Apparati di chiusura realizzati in ZYTEL
- Bastone battifiltro rivestito in EPDM

Caractéristiques Techniques

- Entièrement fabriqué en acier inox AISI-304
- Calorifugeage en polyuréthane expansé ayant une densité de kg 40/45 m³ entièrement exempt de CFC
- Appareils de fermeture réalisés en ZYTEL
- Bâton pour battage du filtre recouvert d'EPDM

Specifications

- Wholly made in AISI-304 stainless steel
- Insulation in polyurethane foam, density kg. 40/45 m³, completely CFC free
- Closure fittings made in ZYTEL
- EPDM-coated filter rammer rod

Technische Eigenschaften




- Komplett aus Edelstahl AISI-304
- FCKW-freie Polyurethan-Schaumisolierung, Dichte 40/45 kg/m³
- Verschlusseinrichtungen aus ZYTEL
- EPDM beschichtete Klopfstange

Características Técnicas


- Contruida completamente en acero inox AISI-304
- Aislamiento en poliuretano expandido de 40/45m³ de densidad totalmente exento de CFC
- Sistemas de cierre en ZYTEL
- Barra picamarros revestido en EPDM

Características Técnicas

- Construida inteiramente em aço inox AISI-304
- Isolamento com poliuretano expandido de densidade kg 40/45 m³ totalmente isento de CFC
- Material de cerramento realizado em ZYTEL
- Bastão bate-filtro revestido em EPDM






Art.	B (mm.)	L (mm.)	H (mm.)
3075	235	345	277

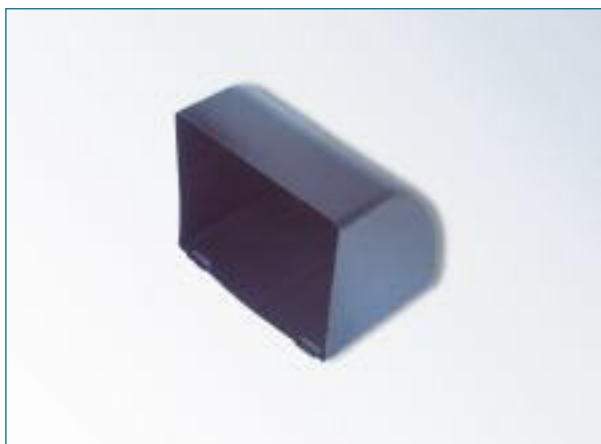

CUFFIE PER PROTEZIONE VAPORI
BONNETS DE PROTECTION VAPEUR
CASQUETES DE PROTECCIÓN DE VAPORES

VAPOUR PROTECTION SHIELDS
DAMPFSCHUTZHAUBEN
TAMPA DE PROTECÇÃO DE VAPORES



Art.	A (mm.)	C (mm.)	L (mm.)	H (mm.)
1075/C	247	285	350	282